

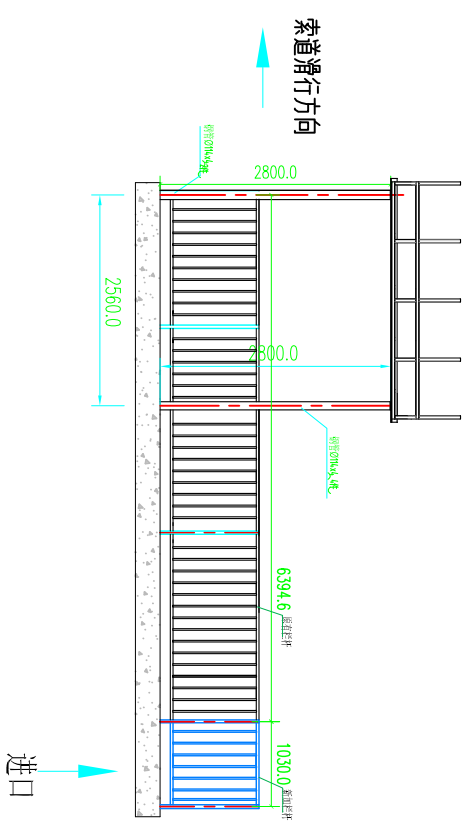


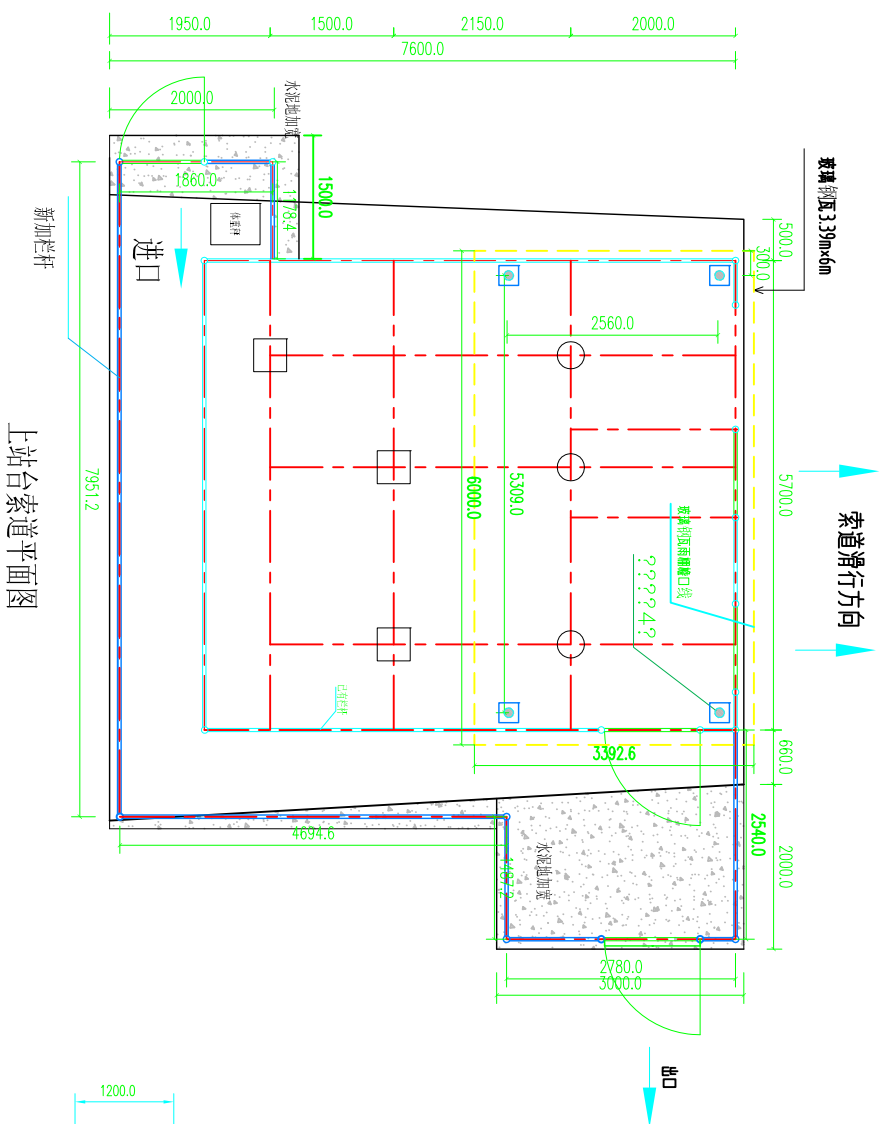

上站台索道左立面图

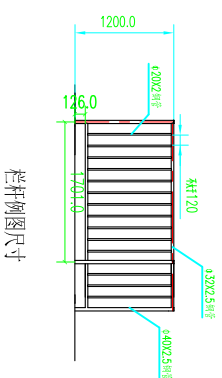

上站合材料用量表及设计说明:

新加高1200mm的栏杆高度,内合两个高1000mm, 1178+1860+795+4694+1487+2780+2540=22490mm 栏开立柱间距等要求见附图。



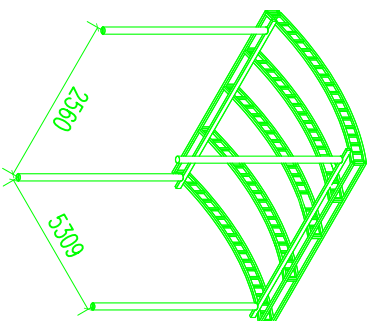


图 3-1-10 上站台下雨棚钢架示意图

材料清单(件)

1. 焊条圆管 $\phi 14 \times 3: 2.6 \times 8-22.4$ 0.40米
2. 矩管 $80 \times 80 \times 3: 2.96 \times 2=5.92$ 米
3. 方管 $40 \times 40 \times 2.5: 5.795 \times 10+0.288 \times 4+0.264 \times 10=72.11$ 米
4. 方管 $30 \times 30 \times 2.5: 0.264 \times 15 \times 5+0.463 \times 4 \times 0=38.32$ 米
5. 方钢板 $240 \times 240 \times 10 \times 0.24 \times 10.24 \times 4=0.23 \text{ m}^2$
6. 屋面彩钢瓦: $5.80 \times 3.06=17.75 \text{ m}^2$
7. 圆钢管与方管均应采用热镀锌材料, 并作满焊封头处理。
8. 表面刷涂氟碳漆二道及两道氟碳面漆、环氧富锌漆底、面漆。
9. 地面混凝土基层部分施工由甲方单位自负。
10. 本规格定位点及尺寸仅供参考, 数据以现场制作。

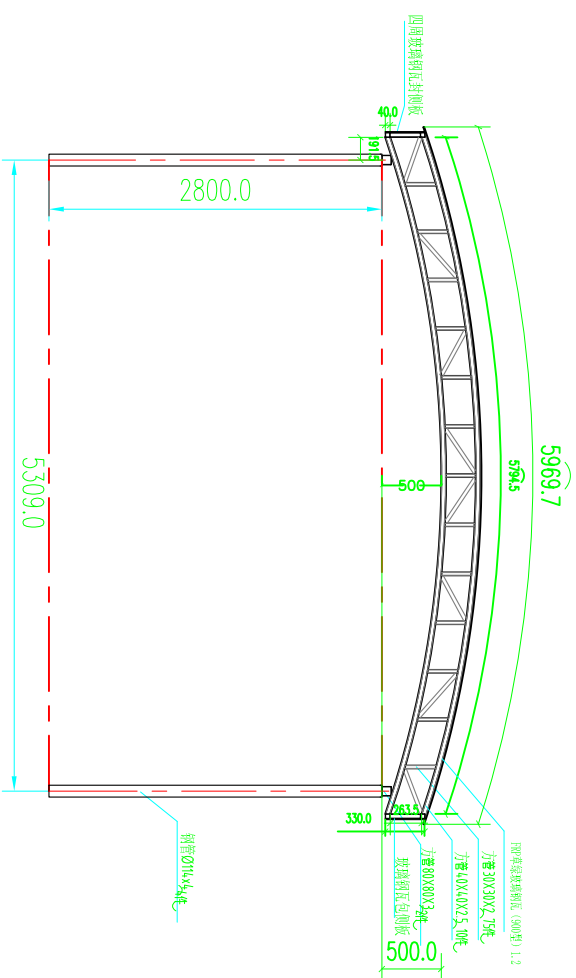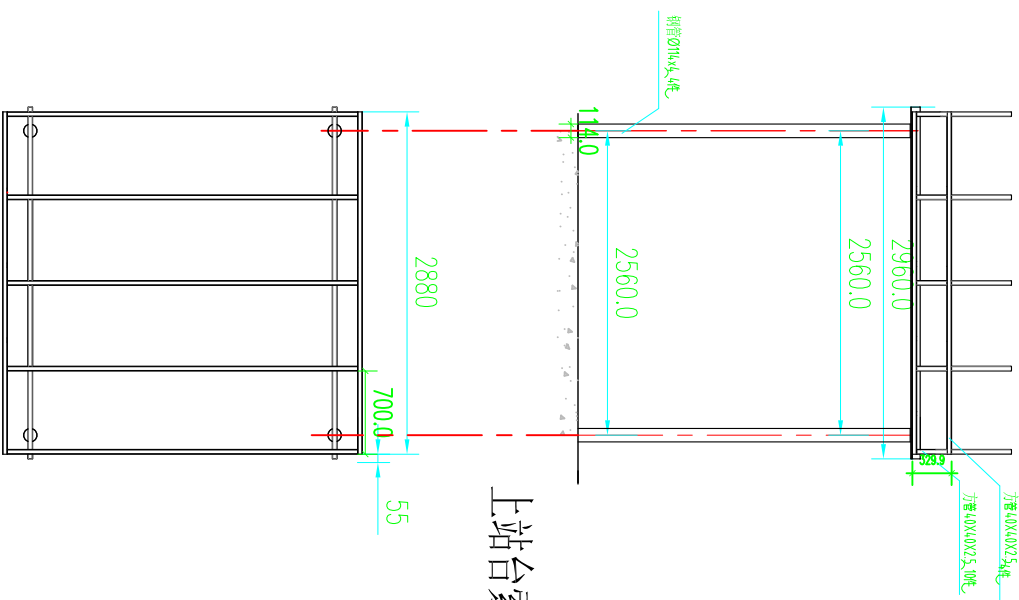